

Благоустройство дворовой территории прилегающей к многоквартирным домам № 136 и 138 по ул. Ленина с. Коса

В рамках проекта «Формирование современной городской среды» в 2018 году на дворовой территории прилегающей к многоквартирным домам № 136 и 138 по ул. Ленина с. Коса планируется обустроить детскую игровую площадку, площадью 600 м².

Выбор территории для обустройства детской площадки обусловлен тем, что в радиусе 400 метров находятся 4 многоквартирных дома к трем из которых один проезд, запланированный к ремонту. Данная территория находится вблизи Центральной улицы, практически в центре села рядом находится пункт полиции и магазин. Для жителей ближайших многоквартирных домов наиболее значимо обустройства детской площадки на данной территории.

Минимальный перечень работ включает:

-установка скамеек, урн.



- Ремонт щебеночного покрытия дворового проезда.

Дополнительный перечень работ включает:

- Устройство детской игровой площадки: песочница, горка и качели.




При установке основания всех МАФов будут бетонироваться. На площадке под горкой и качелями, в целях предотвращения травматизма, будет выполнена песчаная подушка толщиной не менее 15 см с прослойкой «Дорнита» между песчаной подушкой и грунтом. Выполнение работ запланировано на июнь-июль 2018 года.

За счет финансового и трудового участия заинтересованных лиц планируется выполнить работы по устройству деревянной изгороди по периметру территории.

Сметная стоимость работ по обустройству детской игровой площадки на дворовой территории прилегающей к многоквартирным домам № 136 и 138 по ул. Ленина с. Коса и ремонта дворового проезда составляет 553 822,50 руб.

Определение подрядчика будет осуществляться согласно Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Дизайн проект на благоустройство дворовой территории прилегающей к многоквартирным домам № 136 и 138 по ул. Ленина с Коса

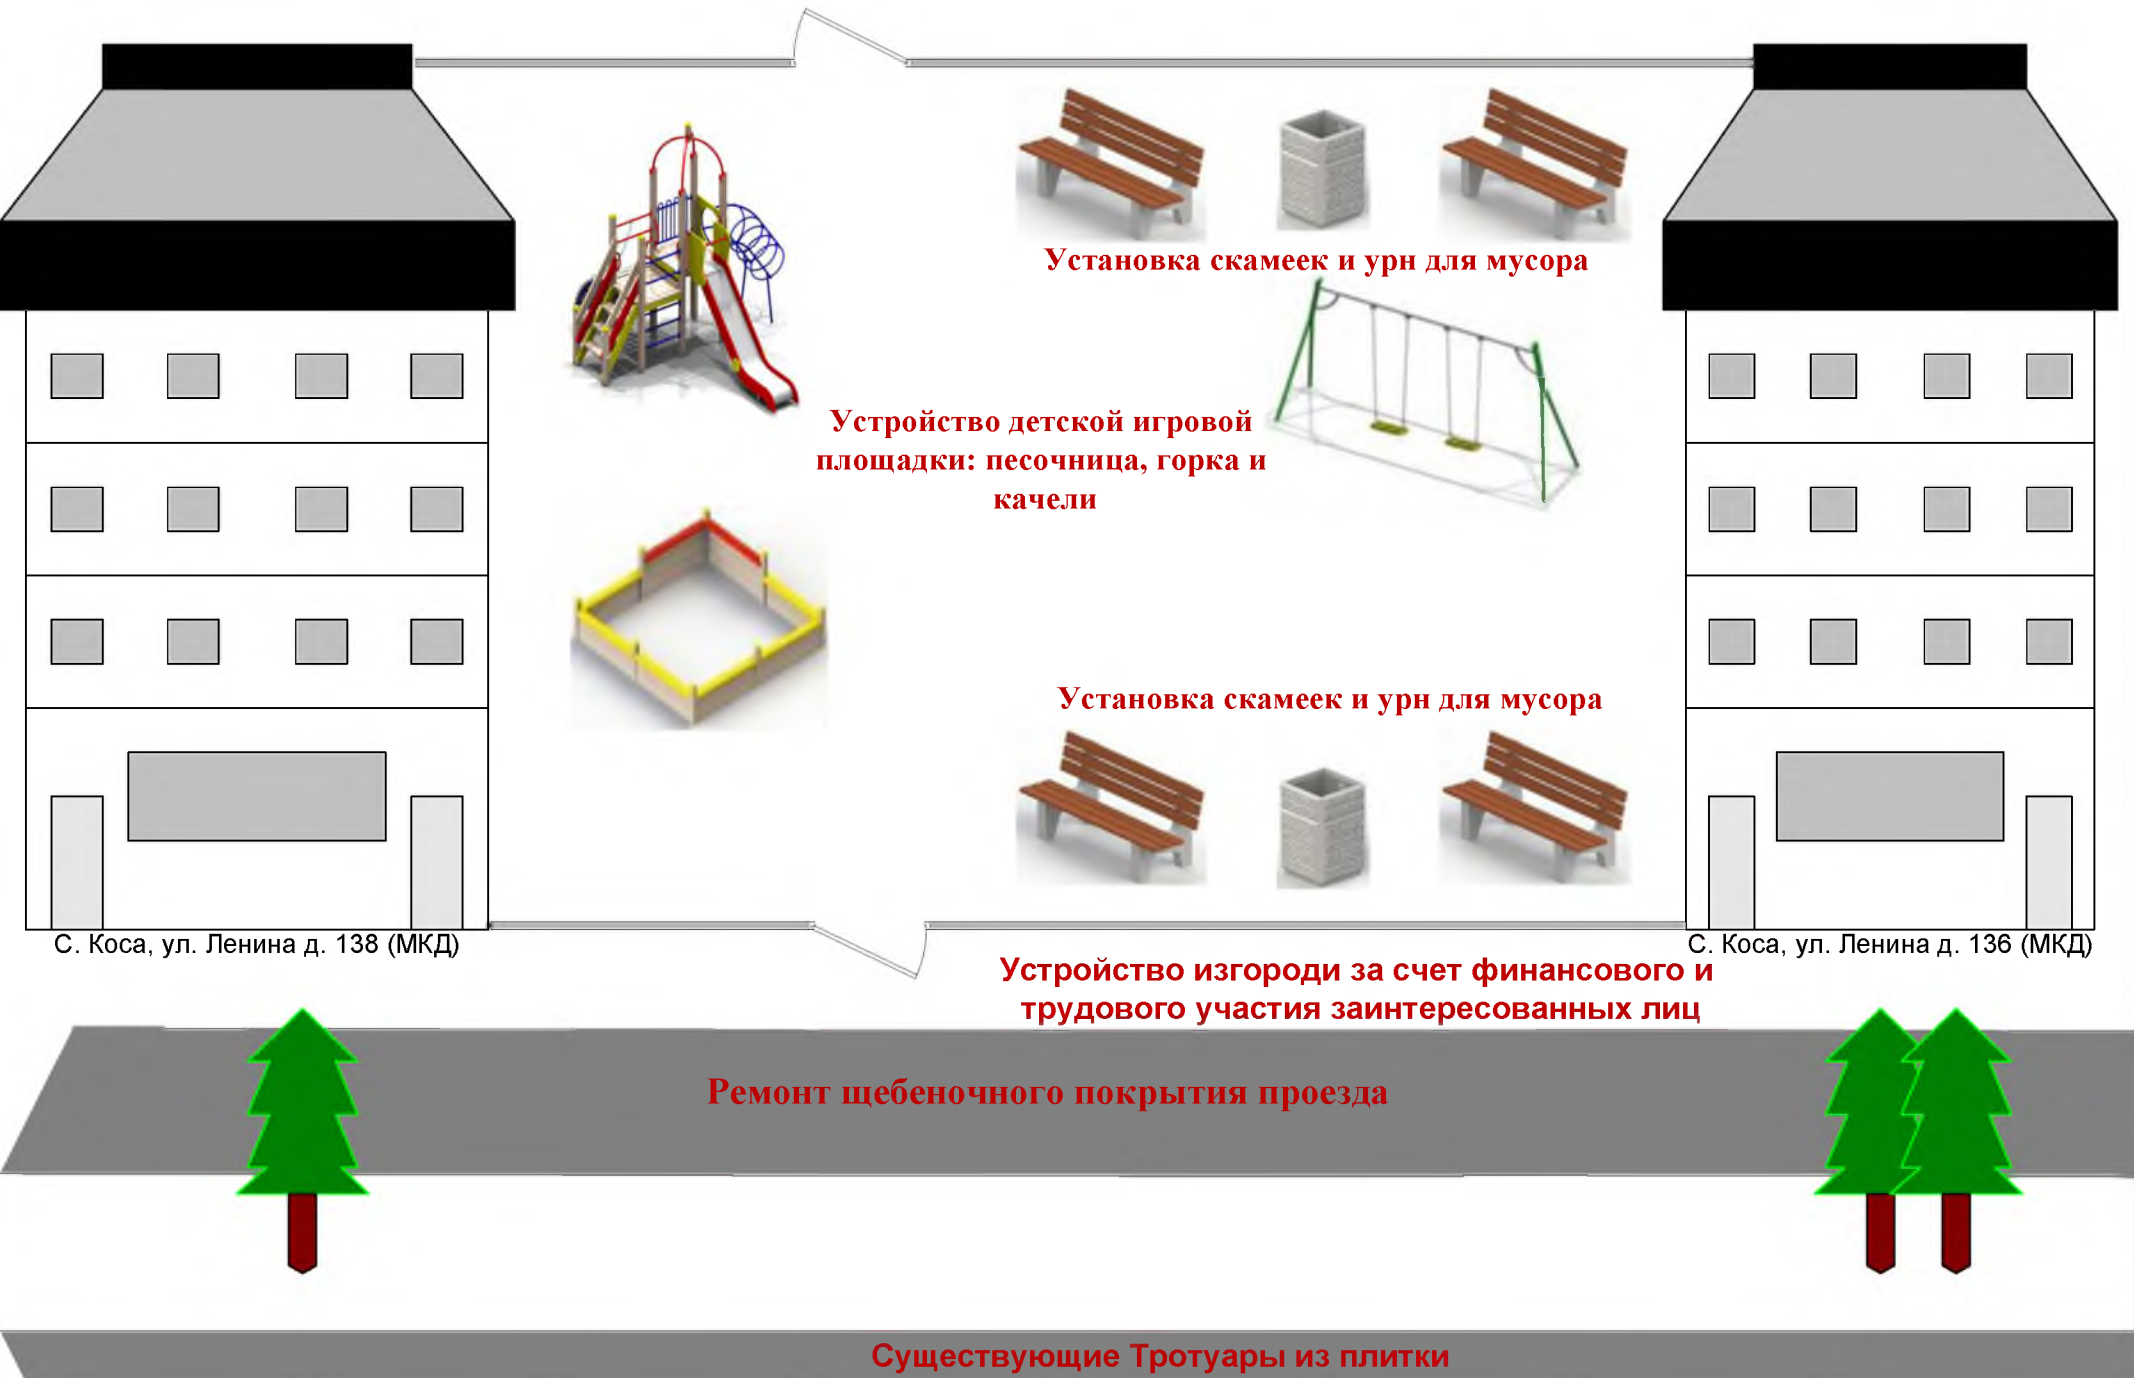



Дворовая
территория
с.Коса
ул.Ленина
138

Первомайская ул.

Первомайская ул.

ул. Ленина

ул. Ленина

ул. Ленина

ул. Ленина

Пролетарская ул.

146

123

Yandex

Yandex



" _____ " _____ 2018 г.

" _____ " _____ 2018 г.

Благоустройство дворовой территории прилегающей к многоквартирным домам № 136 и 138 по ул. Ленина с. Коса

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории прилегающей к многоквартирным домам № 136 и 138 по ул. Ленина с. Коса

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 553,822 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 30,795 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 159,48 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2017 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
1	ФЕР27-04-009-01	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных	1000 м2 основания	0,75	17317	434,48	4338,2	493,54	12987,75	325,86	3253,65	370,16
2	ФССЦпг03-21-01-200	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза	1 т груза	135,514	86,21		86,21		11682,66		11682,66	
3	ФЕР31-01-088-01	Устройство прослоек из "Дорнита"	1000 м2	0,1	13974,24	64,55	21,79		1397,42	6,46	2,18	
4	ФЕР31-01-039-02	Устройство песчаного основания	100 м3 основания	0,15	6491,44	65,84	334,8	33,56	973,72	9,88	50,22	5,03
5	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,02	2184	2184			43,68	43,68		
6	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	2	248,74	19,61	58,36	5,56	497,48	39,22	116,72	11,12
7	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,02	58585,02	1404	1590,53	243	1171,7	28,08	31,81	4,86
8	ФЕР09-06-001-03	Монтаж МАФ	1 т конструкций	1	1043,44	883,28	91,21	2,16	1043,44	883,28	91,21	2,16
9	ПРАЙС ООО "Кама-КСИЛ"	Диван на ж/б ножках	шт	4	2037				8148			
10	ПРАЙС ООО "Кама-КСИЛ"	Урна со вставкой железобетонная	шт	2	916				1832			
11	ПРАЙС ООО "Кама-КСИЛ"	Песочница 3х3м	шт	1	4480				4480			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ПРАЙС ООО "Кама-КСИЛ"	Качели на стойках металл двойные, с подвесками 4970 со спинкой	шт	1	7984				7984			
13	ПРАЙС ООО "Кама-КСИЛ"	Детский игровой комплекс, Н г.=1,5 (нерж.)	шт	1	19145				19145			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									71386,85	1336,46	15228,45	393,33
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									418642,6	24030,06	112057,9	6765,27
В том числе, справочно:												
индекс цен на 4 квартал 2017 года ОЗП=17,2; ЭМ=7,35; ЗПМ=17,2; МАТ=4,91 (Поз. 1-13)									332705,09	21650,65	96700,66	6371,95
МДС 81-35.2004 п.4.60. _Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (Поз. 3-13)									14550,66	1042,94	128,83	
Накладные расходы									29186,3			
В том числе, справочно:												
80%*0,85 ФОТ (от 796,38) (Поз. 5)									541,54			
90%*0,85 ФОТ (от 16141,12) (Поз. 8-13)									12347,96			
105%*0,85 ФОТ (от 595,55) (Поз. 7)									531,53			
115%*0,85 ФОТ (от 384,43) (Поз. 3-4)									375,78			
122%*0,85 ФОТ (от 906,31) (Поз. 6)									939,84			
142%*0,85 ФОТ (от 11971,54) (Поз. 1)									14449,65			
Сметная прибыль									21512,17			
В том числе, справочно:												
45%*0,8 ФОТ (от 796,38) (Поз. 5)									286,7			
65%*0,8 ФОТ (от 595,55) (Поз. 7)									309,69			
80%*0,8 ФОТ (от 906,31) (Поз. 6)									580,04			
85%*0,8 ФОТ (от 16525,55) (Поз. 3-4, 8-13)									11237,37			
95%*0,8 ФОТ (от 11971,54) (Поз. 1)									9098,37			
Итого по смете:												
Автомобильные дороги									99261,6			
Перевозка грузов автотранспортом									85867,55			
Аэродромы									13326,42			
Земляные работы, выполняемые ручным способом									1624,62			
Конструкции из кирпича и блоков									4921,88			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									7387,54			
Строительные металлические конструкции									256951,46			
Итого									469341,07			
В том числе:												
Материалы									282554,61			
Машины и механизмы									112057,93			
ФОТ									30795,33			
Накладные расходы									29186,3			
Сметная прибыль									21512,17			
НДС 18%									84481,39			
ВСЕГО по смете									553822,46			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)